
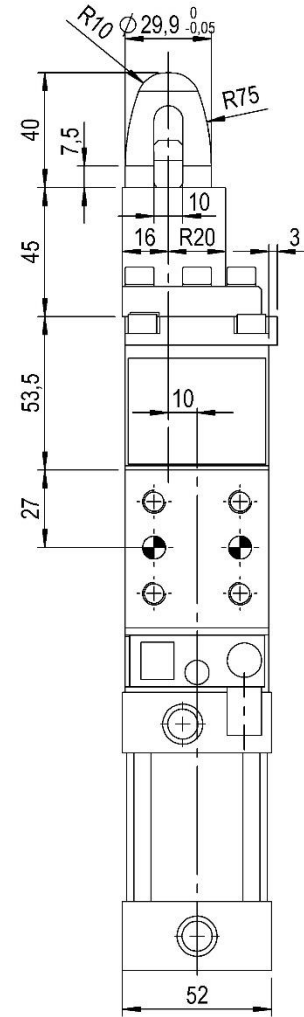


DCA63VS.2 I – S/10033 NT3

Unterbauspanner Hacken rechts, D. 63, Blechausgleich 3 m,
Kundenspezifische Abstimmung
Right sub-level, D. 63, 3 mm variable clamping, customization

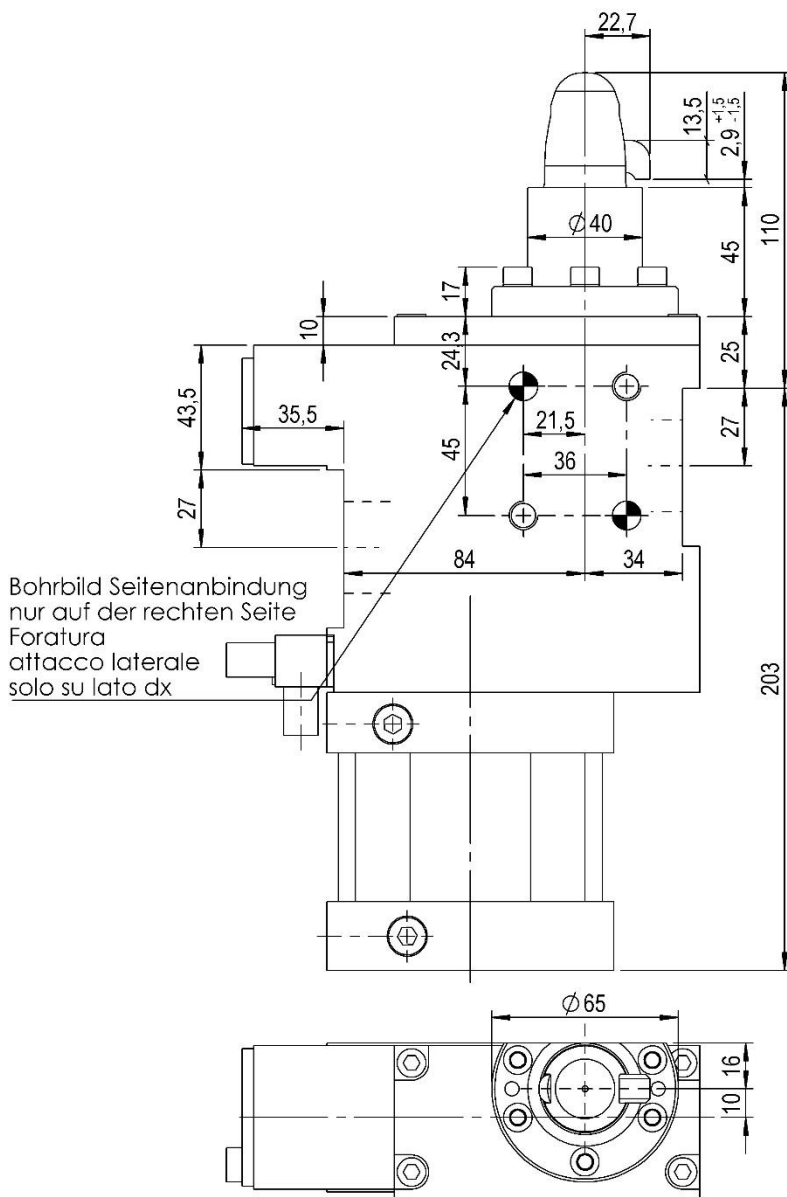

Eigenschaften / Characteristic:		
Zentrierdom Pin	[mm]	Ø 29,9 (+0/-0,05)
Spannhöhe Locking height	[mm]	45+2,85 (+1,5 / -1,5) = 46,35 ÷ 49,35
Blehdicke Element thickness	[mm]	1,35 ÷ 4,35

Für Standard Maße: siehe Katalog
Standard dimensions: see the catalog

Typ Type	Zylinderbohrung Cylinder bore	Max. Spannkraft (5 bar) Max. clamping force (5 bar)	Gewicht Weight	Haltekraft Max. working force	Luftverbrauch (5 bar) Air consumption (5 bar)	Betriebsdruck Working pressure
	[mm]	[daN]	[Kg]	[daN]	[l]	[bar]
DCA63VS.2 I ...	63	220 ÷ 280	~7	330	~ 1,4	5 – 8